



Commune de Saint Bonnet de Mure
Etude diagnostique des réseaux d'assainissement et schéma directeur d'assainissement

Fiche synthèse - Système d'assainissement


Bassin de collecte

Communes concernées : Saint-Bonnet-de-Mure
Nom du système d'assainissement : Saint-Bonnet-de-Mure Hors SIAGP

Analyse des collecteurs


Type de réseau (hors fossé)

Réseau	Total (m)	%
Séparatif EU	20 758	32%
Séparatif EP	24 670	38%
Unitaire	19 867	30%
Total	65 294	100%

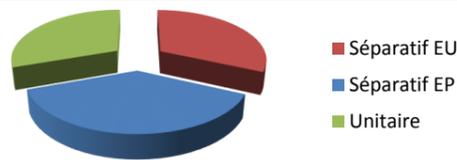


Nature des collecteurs (hors fossé)

Nature	Séparatif EU (m)	Séparatif EP (m)	Unitaire (m)	Total (m)	%
Béton	0	0	0	0	0%
PVC	5 866	3 814	108	9 788	15%
Amiante Ciment	4 047	68	26	4 141	6%
Fonte	0	0	0	0	0%
Plastique	0	0	0	0	0%
Grès	76	0	0	76	0%
PEHD	293	0	0	293	0%
Indéterminée	10 476	20 788	19 733	50 996	78%
Total	20 758	24 670	19 867	65 294	100%

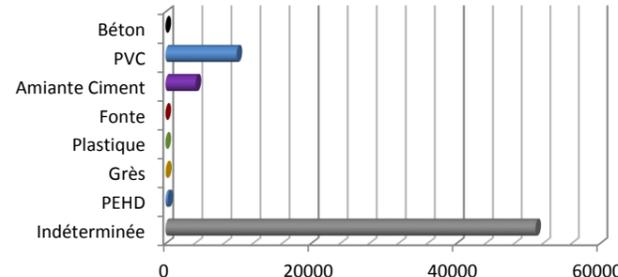


Type d'écoulement (hors fossé)

Écoulement	Séparatif EU (m)	Séparatif EP (m)	Unitaire (m)	Total (m)	%
Gravitaire	20 116	24 670	19 867	64 653	99%
Refolement	642	0	0	642	1%
Total	20 758	24 670	19 867	65 294	100%

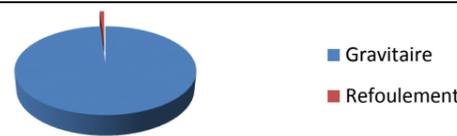


Diamètre des collecteurs (hors fossé)

Diamètre	Séparatif EU (m)	Séparatif EP (m)	Unitaire (m)	Total (m)	%
< Ø 160	1 016	463	0	1 479	2%
Ø200	12 070	1 718	1 013	14 801	23%
Ø250	2 293	1 140	247	3 679	6%
Ø300	2 366	4 524	6 605	13 495	21%
Ø315	0	1 038	0	1 038	2%
Ø400	913	3 011	3 894	7 818	12%
Ø500	136	1 796	4 242	6 174	9%
Ø600	0	2 670	1 495	4 165	6%
Ø800	67	2 563	152	2 782	4%
T90	0	0	0	0	0%
Ø900	0	0	0	0	0%
Ø1000	0	811	0	811	1%
T120	0	0	0	0	0%
Ø1200	0	778	0	778	1%
Ø1300	0	0	0	0	0%
Ø1500	0	570	0	570	1%
T150	0	0	0	0	0%
Ø1700	0	0	0	0	0%
T180	0	0	0	0	0%
Ø1800	0	0	0	0	0%
Indéterminé	1 898	3 588	2 218	7 704	12%
Total	20 758	24 670	19 867	65 294	100%

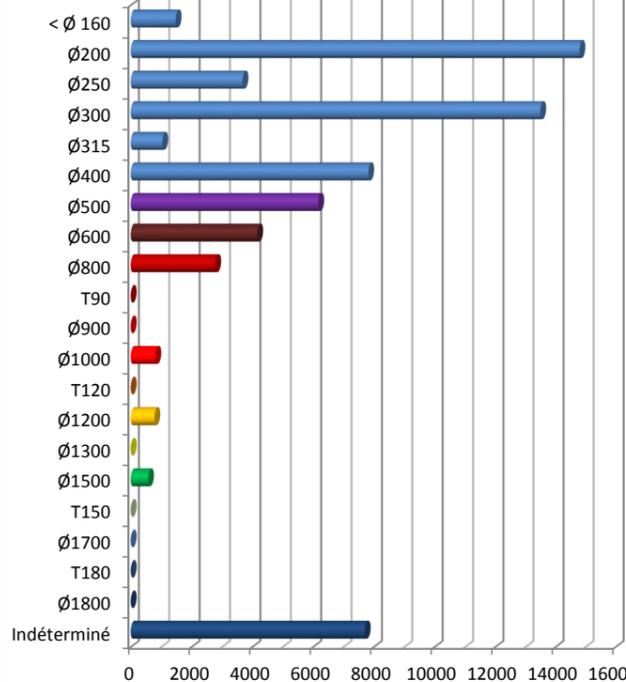


Localisation

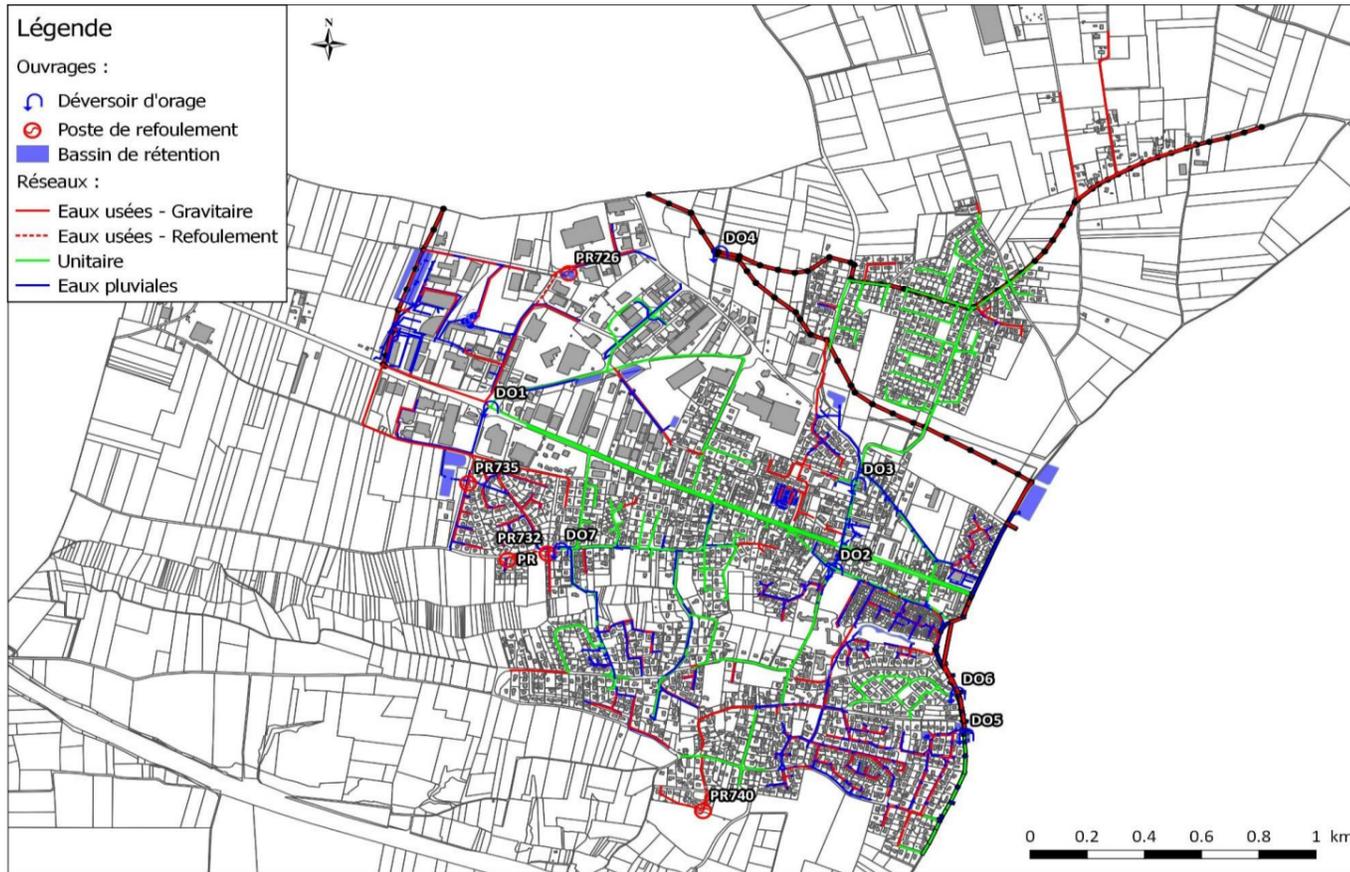

Analyse des regards

Caractéristiques des regards repérés

Accessibilité	Séparatif EU	Séparatif EP	Unitaire	Regard mixte	Total	%
Non trouvé	8	20	2	0	30	4%
Accessible	66	484	74	0	624	91%
Sous enrobé	2	3	5	0	10	1%
Enterré	0	3	0	0	3	0%
Bloqué	3	13	2	0	18	3%
Inaccessible	0	0	0	0	0	0%
Total sur regards repérés	79	523	83	0	685	100%
Regards non repérés	478	528	335	0	1341	
TOTAL	557	1051	418	0	2026	

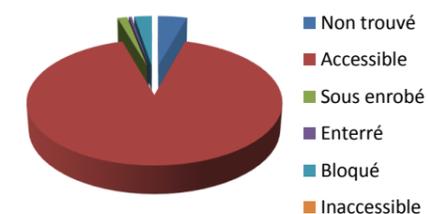

Ouvrages particuliers

Inventaire

Poste de refoulement	1 (public)
Déversoir d'orage	4
<i>dont déversoir suivi</i>	1
Maillage	2

Chasse	0
Siphon	0
Dessableur	0
Bassin d'orage	0

Canal de comptage	0
Unité de prétraitement	0
Unité de traitement	0